

Grupo Neox MF

Presurización

Descripción


- Grupo de presión diseñado para la presurización de viviendas, montado con bomba autoaspirante de alta eficiencia.
- El sistema de Kit MasterFlow es el encargado de mantener la presión constante en la instalación, evitando el funcionamiento en seco.

Características

- Electrobomba autoaspirante NEOX.
Motores con alta eficiencia energética.
Cuerpo bomba y turbinas en acero Inox. AISI304, eje en Inox. AISI316.



Dimensiones y pesos

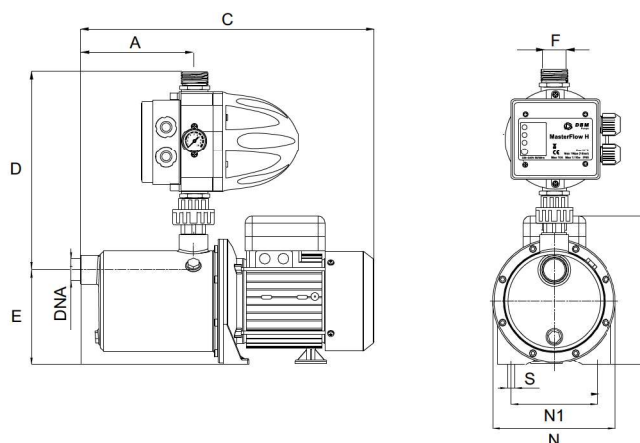

Ventajas

- ⇒ Autoaspirante hasta 8 m
- ⇒ Fiabilidad y larga duración
- ⇒ Protección contra trabajo en seco
- ⇒ Rearme automático
- ⇒ Regulación de la presión de arranque: 1 - 3 bar

Tabla de selección y precios

Modelo	1~230V			Presión máxima bar	Caudal máximo m³/h	DNA	Dimensiones (mm)								Peso Kg	PVP €	Código
	P ₁ Kw	P ₂ Kw	Hp				A	C	D	E	N	N1	S	F			
NEOX 02 3 MF - HE	0,65	0,5	0,65	3	3,6	1"	128,5	362,2	222	132	173	120	9	1"	12,2	428	095220
NEOX 02 4 MF - HE	0,9	0,7	0,95	4	3,6	1"	153	410,5	222	132	173	120	9	1"	13,2	440	095225
NEOX 02 5 MF - HE	1,1	0,85	1,15	5	3,6	1"	177,5	435	222	132	173	120	9	1"	14,3	478	095230
NEOX 04 3 MF - HE	1	0,75	1	3,4	7,2	1 1/4"	128,5	386	222	132	173	120	9	1"	14,3	536	095240
NEOX 04 4 MF - HE	1,3	1,1	1,3	4,5	7,2	1 1/4"	153	410,5	222	132	173	120	9	1"	15,3	560	095245
NEOX 04 5 MF - HE	1,65	1,3	1,65	5,7	7,2	1 1/4"	177,5	465	222	132	173	120	9	1"	16,5	673	095250
NEOX 06 3 MF - HE	1,25	0,95	1,25	3,7	8,7	1 1/4"	128,5	386	222	132	173	120	9	1"	18,7	646	095260
NEOX 06 4 MF - HE	1,65	1,3	1,65	5	8,7	1 1/4"	153	440,5	222	132	173	120	9	1"	19,5	664	095265